
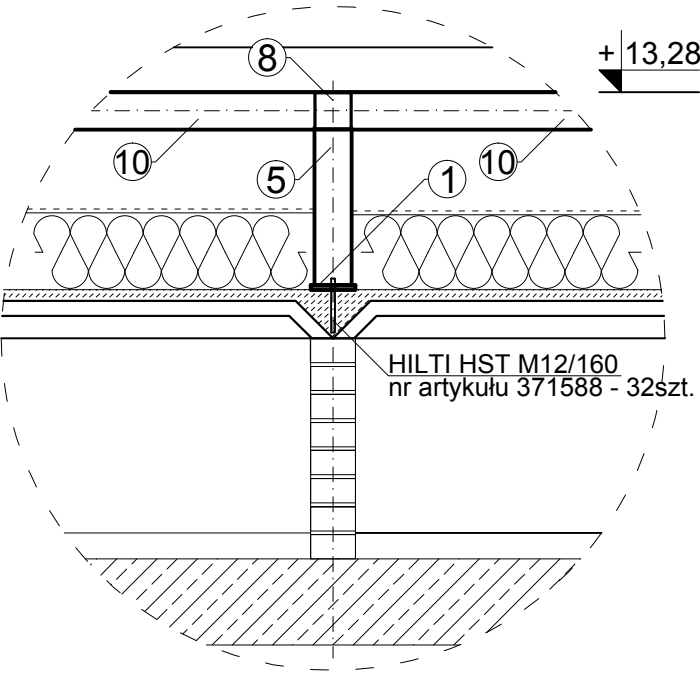


PRZEKRÓJ I - I

SZCZEGÓŁ "A"

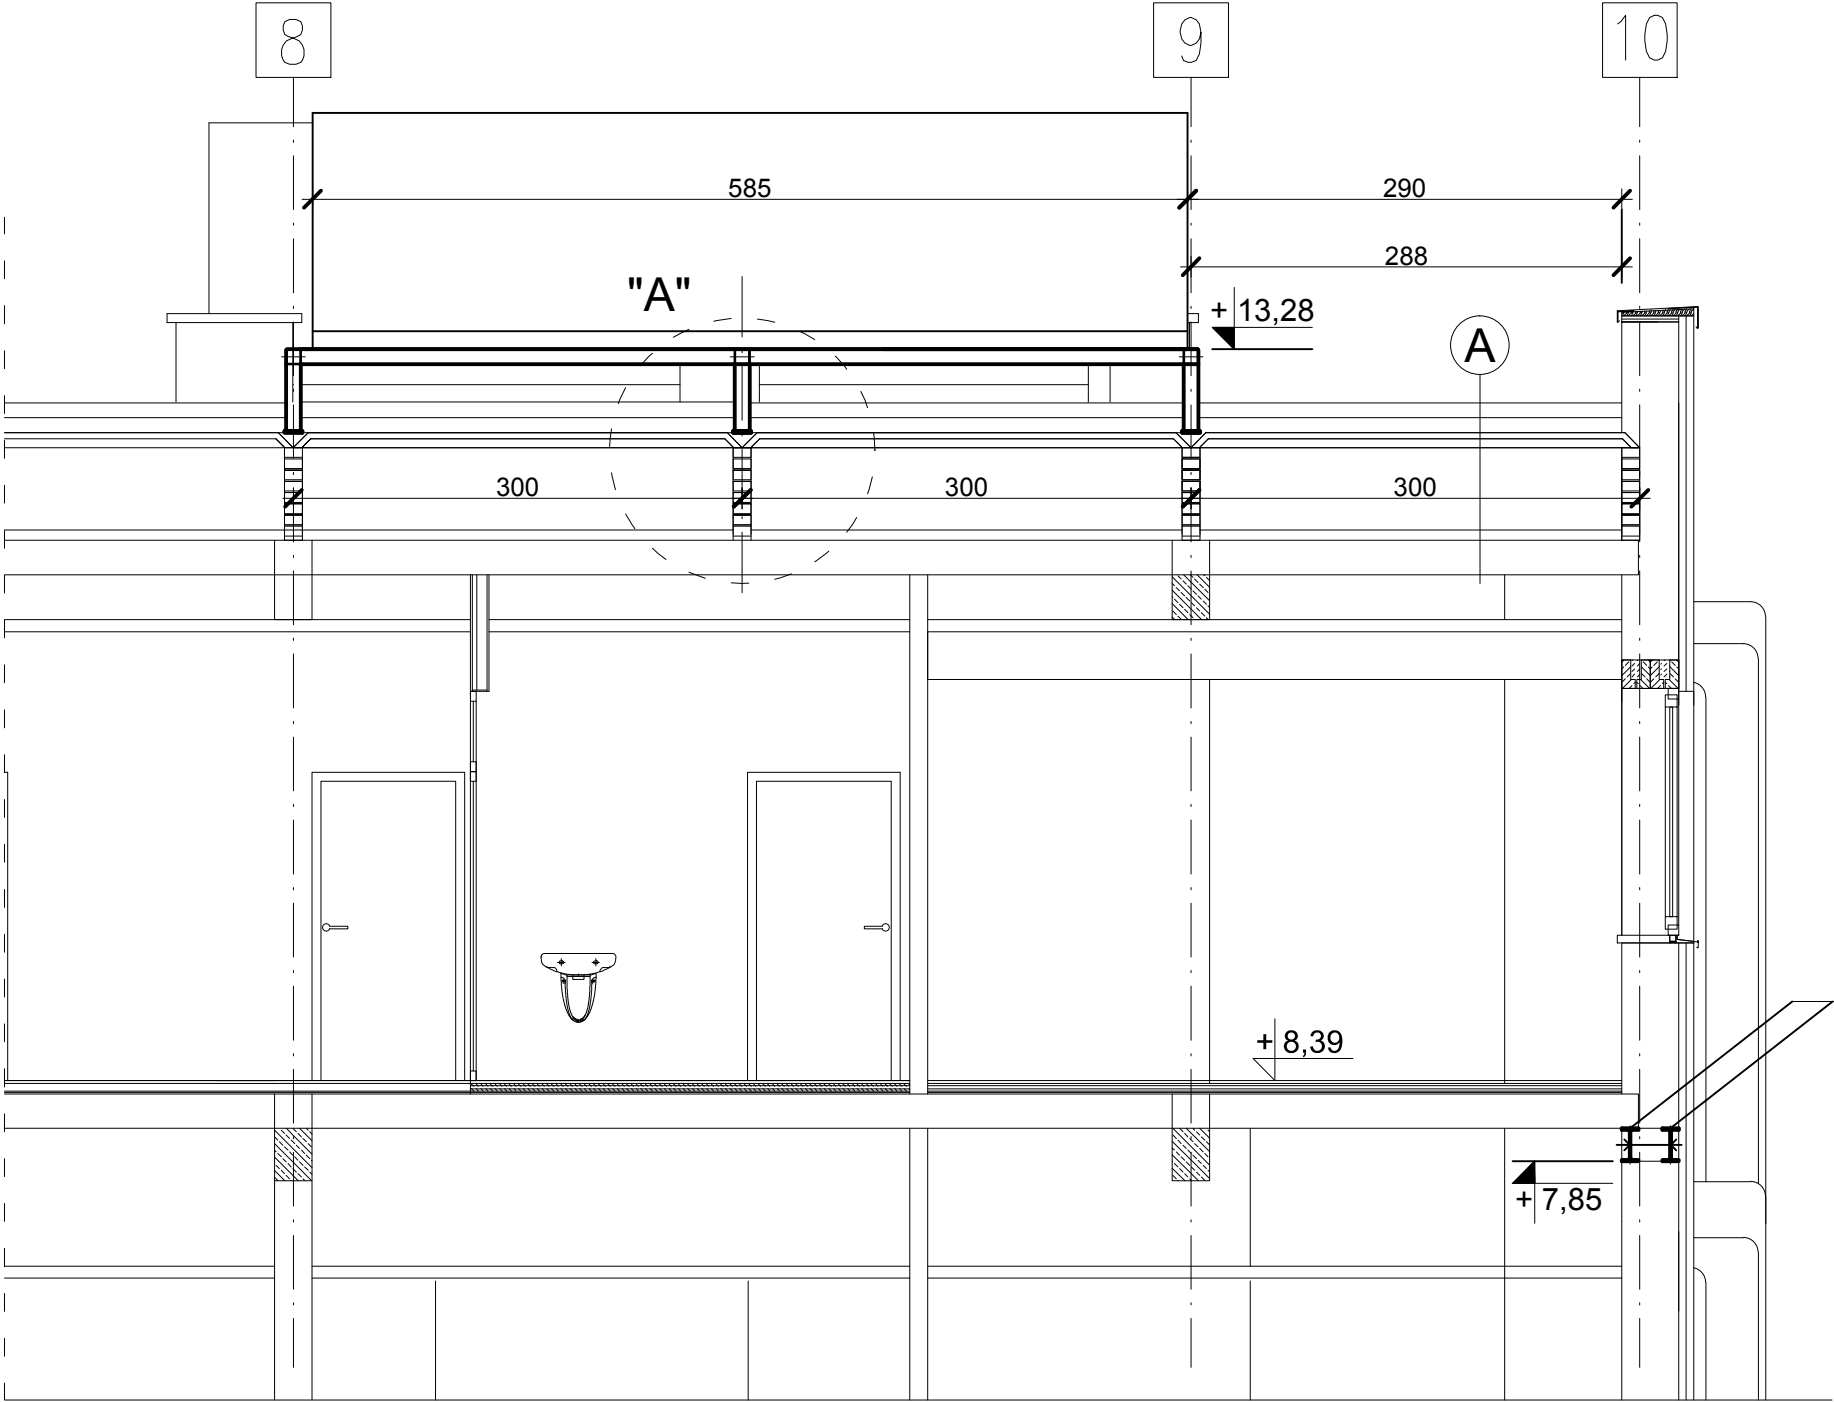

A	Papa wierzchniego krycia
	Papa podładowa
	Wełna mineralna 20 cm
	Gładź cementowa 3cm
	Płytki korytkowe
	Ścianki ażurowe
	Pustka powietrzna
	Izolacja termiczna
	Istniejący strop
	Tynk cem.-wap. 1 cm

2x IPE220
L=3350mm

UWAGA

- 1.Przed ustawieniem ramy na konstrukcji stropodachu wentylowanego należy zdjąć warstwę papy oraz ocieplenia aż do płyt korytkowych, a następnie zlokalizować miejsca podparcia - łączenia płyt na ściankach ażurowych
- 2.Mocowania wykonywać w miejscach łączenia się płyt korytkowych wg. wytycznych pokazanych na szczególe "A"
- 3.Po zamocowaniu ramy na płaszczyźnie stropodachu należy uzupełnić warstwę ocieplenia oraz wykonać szczelne połączenie papy ze słupkami konstrukcyjnymi ramy

PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTAL TECH		Piotr Zieliński 65-783 Zielona Góra, ul. Prosta 29 tel. 603 44 75 88	
Inwestor:	SZPITAL NA WYSPIE Sp. z o.o. ul. Pszenna 2 68-200 Żary		
Nazwa projektu:	Instalacja wentylacyjno-klimatyzacyjna bloku operacyjnego		
Nazwa rysunku:	Przekrój I - I ; szczegół "A"		
Projektant:	mgr inż. Mariusz Skrzypczak	LBS/0028/POOK/09	Skala 1:50 1:20
Opracował:	mgr inż. Marcin Roś	---	Data 06.2014
			Nr rys. 9